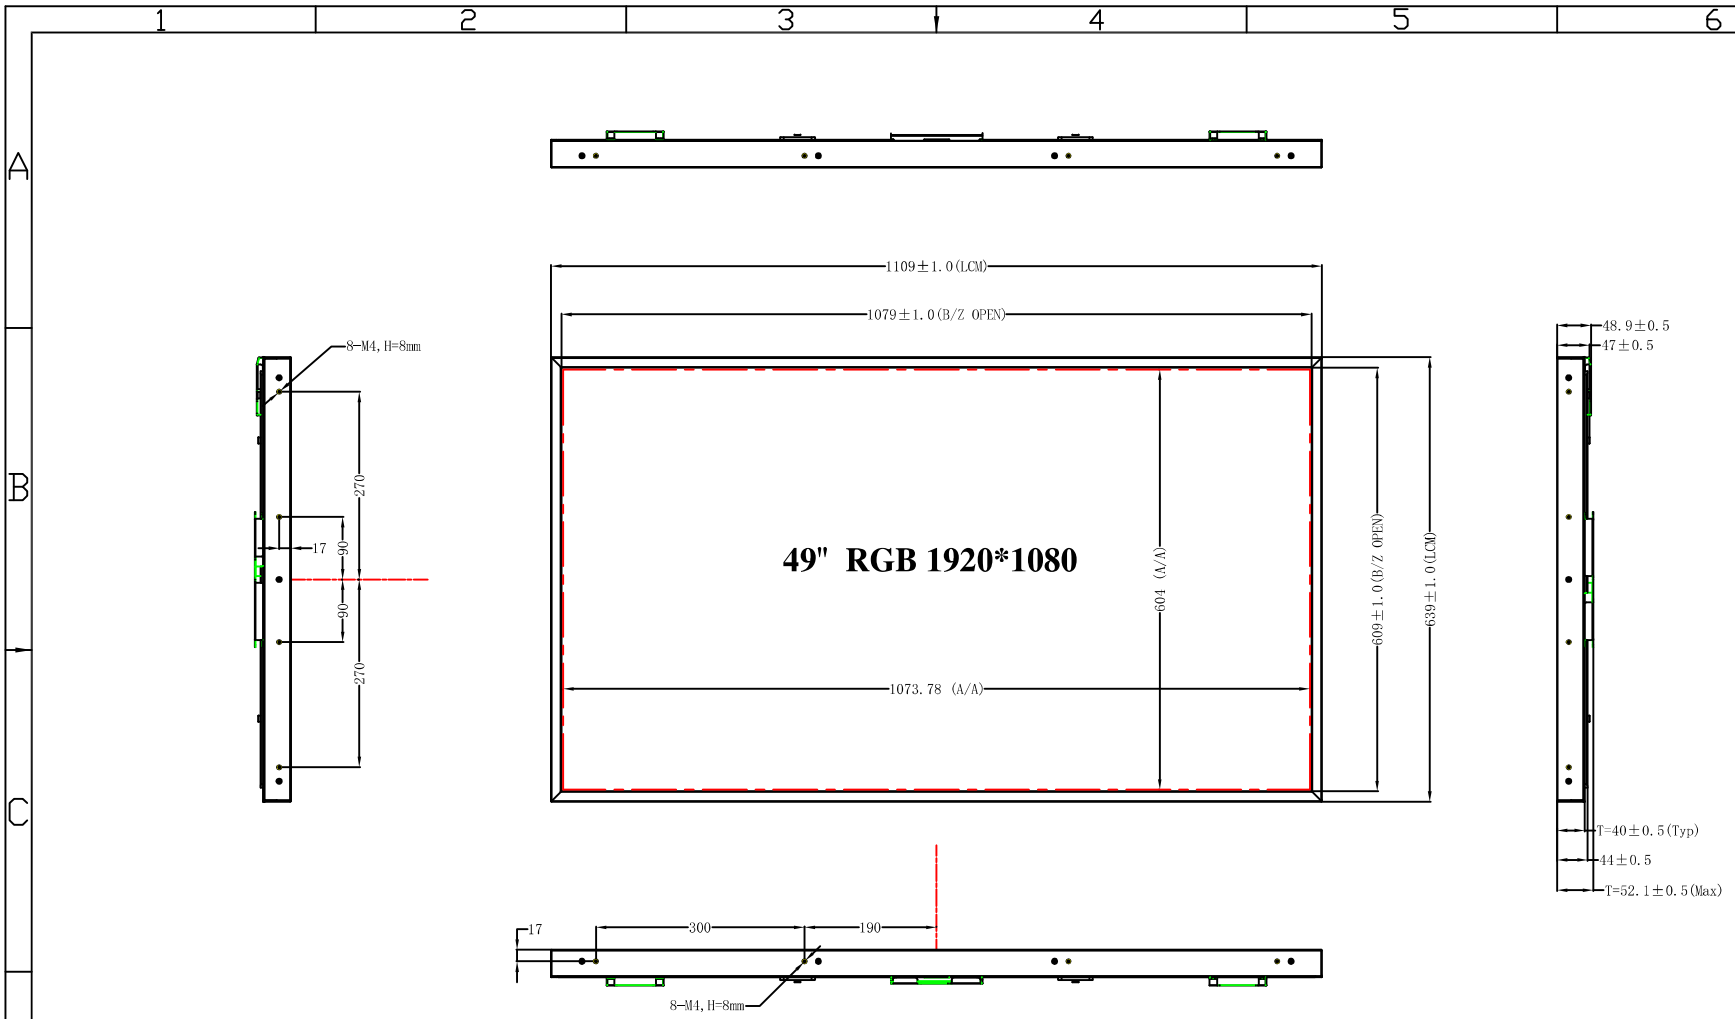

MECHANICAL OUTLINE, UNIT：mm

ELECTRICAL-OPTICAL CHARACTERISTICS

The Ambient temperature Ta=25°C.

项目	Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	unit.
外形规格	Appearance specifications	长	Ta = 25°	--	--	--	mm
		宽	Ta = 25°	—	—	—	mm
		高/厚	Ta = 25°	—	—	—	mm
光通射比均匀性	Luminous Uniformity		If = mA	75	85	—	%
模组亮度	LCM Luminance	Lv	If = mA	—	—	—	cd/m²
功率/功耗	Power dissipation	P	If = mA	—	—	—	W
工作温度	Operating Temperature Range	Topr	normal use	0	—	+50	℃
储存温度	Storage Temperature Range	Topr	normal use	-20	—	+60	℃

产品平面图

深圳欧贝电子显示有限公司

OBEY CO., LIMITED

客户型号 Cust number：	产品型号 Product model：	设计 Design：	审核 Check：	批准 Approve：	页码 Sheet：
—	OB490PD02-D15	— 2018.07.30	— —	— —	1/2

版本 Rev：	V0	RoHS
日期 Date：	2018.07.30	三角法 Projection：